

MINISTERSTVO SEL'SKOGO KHOZYAISTVA SSSR
TAMKENTSKIY OРDENA TRUDOVOGO KРАSNOGO ZNAMENI INSTITUT
INЖE涅EPOV IRRIГACIИ И MЕХANIZACIИ SЕL'SKOGO KHOZYAISTVA

На правах рукописи

АСАБАЕВ Шакир

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОМЫВНЫХ ПОЛМОВ ЗАСОЛЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
НА ФОНЕ ДРЕНАЖА В УСЛОВИЯХ ЮГО-ЗАПАДНОГО МАССИВА
ГОЛОДНОЙ СТЕПИ

/06.01.02 - мелиорация и орошающее земледелие/

Диссертация написана на русском языке

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Ташкент - 1974

Работа выполнена на кафедрах сельскохозяйственной мелиорации и гидрогеологии Ташкентского ордена Трудового Красного Знамени института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.

Научный руководитель - заслуженный геолог УзССР, член-корр. АН УзССР, доктор геолого-минералогических наук, профессор Н.А.КЕНЕСАРИН.

Официальные оппоненты:
доктор сельскохозяйственных наук, профессор С.М.КРИВОВЯЗ,
кандидат технических наук Г.В.КРЕМЕНКО.

Ведущее предприятие - институт "Средаэгипроводхлопок".

Автореферат разослан 2 декабря 1974 г.
Защита диссертации состоится 17 декабря 1975 г.
в 14⁰⁰ часов на заседании Ученого совета Ташкентского ордена
Трудового Красного Знамени института инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства по адресу: г. Ташкент, ул. Кары-
Ниязова, № 89.

Ваше отчтвы и замечания в 2-х экземплярах, заверенные
печатью, просим выслать по указанному адресу в Ученый совет
ИИИМСХ.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ин-
ститута.

ученый секретарь Совета
доцент *М.Баранов* И.К.БАРАНОВ

В решениях КПУ съезда КПСС и КУШ съезда КП Узбекистана большое внимание уделяется увеличению производства хлопка-сырца и других сельскохозяйственных культур путем расширения орошаемых площадей за счет освоения новых земель.

Важнейшим мероприятием, способствующим развитию хлопководства в Средней Азии, является мелиорация земель Голодной степи, где наличие первично засоленных почв и таких, которые могут быть засолены в процессе освоения, требует не-прерывного контроля за состоянием земель и проведения широких мелиоративных исследований.

Ряд крупных научно-исследовательских организаций /САНИИРИ, ВНИГИМ, МГМИ, СоюзНИИХ, Почвенный институт им. Докучаева, Средаэгипроводхлопок/ провели большие работы по вопросам мелиорации земель Голодной степи. Однако большие площади и разнообразие природных условий выявляют пока еще много недостаточно решенных мелиоративных задач. К ним, в частности, относятся вопросы промывки слабопроницаемых /коэффициент фильтрации $K_f = 0,2-0,3 \text{ м/сут}$ / земель юго-западной части Голодной степи, где расположены наши экспериментальные участки. Исследования проводились в совхозе - 26 им. А.Икрамова. Цель этих исследований:

1. Выяснение необходимости применения при промывках слабопроницаемых почвогрунтов временных дрен глубиной 0,8-1,0 м /при расстоянии в 70 м между закрытыми глубокими дренами/.

2. Эффективность промывок с прерывистым и непрерывным затоплением.

3. Промывки при культивации риса с использованием сбросной воды с рисовых полей для промывок находящихся площадей.

4. Применение промывок по крупным чекам /2-3 га и более/ на слабопроницаемых почвогрунтах / $K_f=0,2-0,3 \text{ м/сут}$ /.

5. Технико-экономические показатели при различных способах и технике промывки.

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, технико-экономических расчетов, общих выводов и предложений, списка использованной литературы и содержит результаты проведенных исследований. Объем работы: 129 страниц машинописного текста, 44 таблицы, 31 рисунок.

В первой главе рассматривается комплекс вопросов о промывках засоленных земель, состояние изученности этого вопроса в СССР и за рубежом.

Известно, что промывка засоленных земель начата применяться в качестве основного мероприятия по борьбе с засолением в далеком прошлом. В таких районах, как Хорезм, Бухара, Мургаб, ежегодная промывка являлась необходимым мероприятием, без которой возделывание с/х культур было невозможным. Примером могут служить земли Голодной степи старого орошения, которые после постройки оросительной сети были на много лет заброшены из-за вторичного засоления.

Изучением вопросов засоления занимались крупные учёные /Бушуев М.М., Димо Н.А., Курбатов Н.И. и др./. Под руководством Димо Н.А. /1905-1915 гг./ систематически изучались почвенные условия в бассейнах рек Сырдарья и Амударья. Малигин В.С. /1914 г./ были уточнены основные методы борьбы с засолением и применены промывки на фоне дренажа.

Большое внимание при исследованиях было удалено срокам, способам, нормам и технике промывок. Волобуев В.Р., Легостаев В.М., Федоров Б.В., Беседнов Н.А. и др. считали наилучшим сроком для промывки - осень и зиму. Ковда В.А., Калашников А.И., Зайцев В.Б., М.М.Эль-Говали и др. при освоении сильнозасоленных земель предложили проводить промывки в летне-осенний период с посевами риса. Бобченко В.И., Варуцян Э.С., Аристов С.Г., Сидько А.А., Мишищев С.И., Левковский А.И. и др. доказали возможность проведения промывок в течение круглого года. Рядом исследователей /Розов Л.П., Костяков А.Н., Рабочев И.С., Легостаев В.М., Волобуев В.Р., Ковда В.А., Аверьянов С.Ф., Панин П.С. и др./ предложены формулы расчета промывных норм в бездренажных условиях и при дренаже.

Для обоснования рассолюющего действия промывок и дренажа Аверьянов С.Ф., Айдаров И.П., Рекс Л.М., Веригин Н.Н., Барон В.А., Н.Бреннер, Шестаков В.М. и др. использовали методы физико-химической гидродинамики, позволяющие описать закономерности движения влаги и солей в почвогрунтах, т.е. связать водный и солевой режимы. Исследованиями различных авторов /Загумянный А.И., Рустамов Г.Г. и др./, ряда институтов /САНИИРИ, МГМИ, ВНИИГИМ, Средазгипроводхлопок/ доказана вы-

сокая эффективность мелкого временного дренажа /на фоне глубокого/ при промывке засоленных земель.

За рубежом промывные поливы также ведутся в основном по мелким чекам на фоне глубокого или мелкого дренажа /Египет, Индия, Пакистан, США/.

Во второй главе дана краткая характеристика географического положения, климата, геологии, почвенных условий, гидрогеологии, земельного фонда, экономики и перспектив юго-западного массива Голодной степи. Уделено особое внимание мероприятиям, связанным с водохозяйственным устройством, мелиоративным состоянием и использованием земель.

Гидромелиоративная система юго-западного массива на площади 58000 га /в перспективе 77,5 тыс.га/ построена в 1962-1970 гг. и является во всех звеньях современной системы, запроектированной на основе последних достижений науки и водохозяйственного строительства.

На массиве построено 1250 км лотковых оросителей, 2500 км коллекторно-дренажной сети /из них закрытые горизонтальные дрены 1786 км/, на площади 5400 га проведена капитальная строительная планировка.

В период первоначального освоения произошел интенсивный подъем уровня грунтовых вод, достигающий I-I,5 м/год, что в ряде случаев привело к значительному засолению земель. В частности, в южной части совхоза № 26 в 1967 году площадь с сильной и средней степенью засоления достигла 2800 га.

Интенсивный подъем уровня грунтовых вод, прежде всего, обусловлен почвенно-гидрогеологическими особенностями массива. Но этому явлению способствовали также недостатки, допущенные при хозяйственном освоении земель /отставание темпов строительства дренажной сети от хозяйственного освоения земель, невыполнение планов водопользования, отсутствие правильных севооборотов, плохая спланированность поверхности орошаемых земель, а также некачественные промывные поливы засоленных земель/.

В третьей главе дается описание экспериментальных работ, проводимых нами на опытном участке № I в совхозе № 26 юго-западного массива Голодной степи /рис. I/.

Опытный участок № I расположен на расстоянии 1500 м от Юноголоднестепского канала /ЮГК/ в зоне оросителя 26-У-17.

Почвы представлены светлыми сероземами, средне и тяжелосуглинистыми, гидрокарбонатными. Грунтовые воды сульфатно-хлоридного засоления, сильно минерализованы.

На территории опытного участка в 1962 г. проведена капитальная планировка, построена котловая в коллекторно-дренажная сеть при междуренном расстоянии закрытой горизонтальной дренажной 450-500 м. С 1963 г. участки бессменно засевались хлопчатником и ежегодно до 1966 г. собирался урожай хлопка-сырца не 15-18 ц/га. Впоследствии из-за повышения уровня грунтовых вод почвогрунты этого участка засолились и земли выбыли из сельскохозяйственного оборота.

В 1969-1970 гг. на этой территории был построен закрытый горизонтальный дренаж с междуренным расстоянием 70-110 м и предусмотрена капитальная промывка нормой 20-25 тыс.м³/га /брутто/.

Основным методом исследований вопросов промывки применят анализа водного и солевого баланса. Баданы составлялись для слоя почвогрунтов 0-3 м путем измерения в натуре всех его элементов.

Водоподача измерялась три раза в сутки по водосливам разных типов, а расход воды по дренажам в устьях постоянных и временных дрен - один раз в сутки.

Учет испарения с водной поверхности и величины осадков определялись испарометром ГГИ-3000, установленным на опытных участках. Согласно инструкции УГМС наблюдения по ним проводились два раза в сутки.

Режим грунтовых вод изучался по 8 створам наблюдательных скважин, разбитых перпендикулярно в обе стороны от дренажей.

Наблюдения за изменением уровня грунтовых вод в скважинах в первые дни промывки проводились два раза в сутки, а в перерывах между подачами промывной воды и после окончания промывок - ежедневно.

Величины питания грунтовых вод подземными и транспирационными рисовыми посевами взяты по данным экспедиции ВНИИГИМ, производившей замеры в совхозе 26.


Солевой режим за период промывки изучался путем отбора проб почвогрунта на постоянно закрепленных солевых площах. Почвенные пробы отбирались по горизонтам 0-0,2;

Рис.1 Схематический план опытных участков

Опытный участок №1 (площадь 3,5 га)



Опытный участок №2 (площадь 15,1 га)

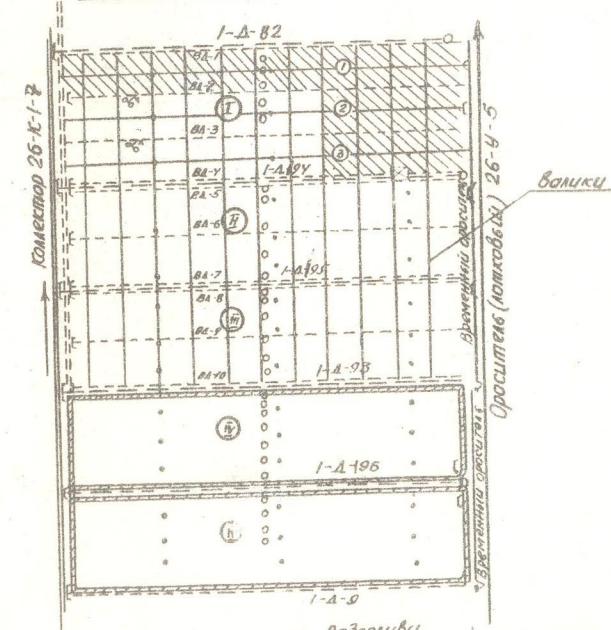

- Водосливы
- Наблюдательные скважины
- Скважинный колодец
- Мощдники солевой съемки
- Испаритель ГГИ 3000
- Болотки крепких чехлов
- Трубчатые водобойные и акведуки
- Временные дренажи
- == Временный содирател
- Посева риса
- ① Номер цепочек
- ② Номер варианта

0,2-0,4; 0,4-0,6; 0,6-0,8; 0,8-1,0; 1,0-1,5; 1,5-2,0; 2,0-2,5; 2,5-3,0 м до промывки, после каждого такта и по окончании промывки.

Наблюдения за изменением химического состава грунтовых вод во время промывок проводились путем отбора проб из наблюдательных скважин специальной желонкой. Дреажные и оросительные воды в устьях и водовыпусках отбирались для химического анализа I раз в 5 суток.

Техника промывки на опытных участках принята по мелким и крупным чекам /рис.I/. При промывке по мелким чекам /при размерах чека 0,04-0,06 га/ технология строительства промывной сети включает в себя: пахоту, мелкование и грейдерование, нарезку поперечных валиков, планировку полос между валиками, нарезку временных дрен, устройство оросителя и собираателя временных дрена, строительство временных сооружений и водомеров.

В технологии строительства промывной сети по крупным чекам входят пахота, постройка ограждающих валиков высотой до 1,2 м, строительство временного оросителя и временных сооружений, установка водомеров.

На опытном участке № I изучалась эффективность мелкого временного дренажа на фоне глубокого /междуренное расстояние 70 м/ при промывке слабопроницаемых /Кф=0,2 м/сут/ почвогрунтов.

Почвогрунты в 1,5-метровом слое засолены по хлору до 0,1% и по сумме вредных солей /MgSO₄·NaCl·Mg₂SO₄/ до 1,0%. Грутовые воды минерализованы /29-35 г/л/ и залегали перед промывкой на глубине 3,1 м. Объемный вес 1,45-1,69 г/см³, ППВ - 26,1-27,1%, порозность - 0,42, коэффициент фильтрации 0,2-0,3 м/сут. На глубине 0,8-1,0 м обнаружены прослойки гипса.

Исследования проводились по трем вариантам:

I-й вариант - площадь 1,05 га, мелкие временные дrenы через 15 м, глубина их 0,8-1,0 м;

II-й вариант - площадь 1,05 га, мелкие временные дrenы через 30 м, глубина их 0,8-1,0 м;

III-й вариант - площадь 1,40 га, промывка только на фоне глубокого дренажа с междуренным расстоянием 70 м.

*Лариса Иванова
запись № 10
25.07.91
Б.С. № 1*

По теоретической зависимости С.Ф. Аверьянова и по графику Г.П. Шапинской были определены промывные нормы, сроки и скорости отвода промывных вод.

Экспериментальные исследования были начаты 15 августа 1970 г. Вода из промывки подавалась в 2-3 такта с перерывами 7-8 дней, норма каждого такта - 5000-6000 м³/га /брутто/.

Водоподача в последующих тахтах /II-III/ начиналась после прекращения стока из временных дрен, т.е. после понижения уровня грунтовых вод ниже дна временных дрен. Показатели, полученные в результате промывок, приведены в табл. I.

Таблица I

№ и де- ни- тиче- ствен- ные промыв- ки, чи- ко- в тв ов с не- пере- вом риза	Число- вое вдо- водо- подачи, л/сек/	Модуль дре- нажного стока, м ³ /сек/га	Промывная норма, м ³ /га /брутто/	Из глуби- зоких мелких дрен			I	II	III	
				такт	такт	такт				
I	76	60	3,51	0,53	1,53	4500	8500	18050	2600	
II	92	75	2,73	0,53	1,04	4400	7820	12000	2400	
III	92	85	1,43	0,53	-	3540	5880	9420		

Анализ данных табл. I показывает, что большая часть воды в первых двух вариантах была отведена временными дренами. Общий же объем воды, отведенный дренами, соответственно составил по вариантам 66,2%, 62,2% и 36,4% от водоподачи /брутто/, а из всего дренажного стока временными дренажем в I-II вариантах отведено 67,5%; 60,8%.

В перерывах между тактами промывки в I варианте спад уровня грунтовых вод составил 7-8 см/сут, а после окончания промывки он в течение 8-12 суток был равен 6-8 см/сут, затем скорость спада понизилась до 2-2,5 см/сут. Во втором варианте соответственно между тактами она была 4-6 см/сут, а затем 4-6 и 2-2,5 см/сут. В третьем варианте между тактами и после промывки она составила 1,5-2,5 см/сут.

Минерализация стока по мелким временным дренам колебалась от 5-9 г/л в начале и уменьшилась до 2,5-3,0 г/л в конце промывки. Минерализация в глубоких дренах соответ-

А.С. № 1

ственno была 29,0 г/л и 12,2 г/л. Вынос солей временными дренами по первым двум вариантам составил до 25% от общего их уменьшения в 3-метровом слое почвы.

Рассматривая ход опреснения толщи почвогрунтов, можно видеть, что по I и II вариантам по сумме вредных солей опреснился 1,8-1,4 метровый слой, а в III варианте 0,8 м.

Пользуясь показателями работы дренажа, по формуле Костякова А.Н. установлены коэффициенты фильтрации почвогрунтов, которыеарьбировали в пределах 0,15-0,2 м/сут.

Величины коэффициента конвективной диффузии по формуле С.Ф.Аверьянова составляют $9,0+30,0 \cdot 10^{-3}$ м²/сут.

Результаты проведенного опыта свидетельствуют, что временный дренаж увеличивает при промывке скорости отвода промывных вод в 2-3 раза, сокращает сроки промывки в 1,5-2,0 раза, уменьшает испаряемость из верхних слоев почвогрунтов после промывки и позволяет полностью механизировать строительство промывной сети без ручных доработок.

На основании полученного материала нами была составлена рекомендуемая схема расположения мелких временных дрен на фоне глубокого дренажа с междуренным расстоянием 70 м.

В четвертой главе рассмотрены результаты исследований промывок засоленных земель при различных способах и технике и приведены их технико-экономические показатели. Исследования проводились на опытном участке № 2 в четырех вариантах /рис.1/. Почвенно-медиоративные условия аналогичны условиям участка № 1.

I-й вариант. Промывка, совмещенная с посевами риса, с допуском проточности воды до 30% от водоподачи и использованием проточной воды для промывки нижележащих участков.

II-й вариант. Промывка по мелким чекам с непрерывным затоплением.

III-й вариант. Промывка по мелким чекам с прерывистым затоплением.

IV-й вариант. Промывка по крупным чекам.

Исследования по первому варианту проводились на участке площадью 4,61 га, где посевы риса занимали 3,08 га, остальная площадь была отведена под промывку проточной водой. Опытный участок расположен между закрытыми дренами I-Д-82 и I-Д-194 с междуренным расстоянием 116 м и промывался по це-

почкам мелких чеков на фоне мелкого временного и глубокого горизонтального дренажа. Междуренное расстояние мелких временных дрен 32 м, а глубина 0,8-1,0 м.

Участок оборудован двумя створами наблюдательных скважин, водомерами-водосливами, испарометром ГГИ-3000 и закреплено 9 постоянных солевых площадок. Методика проведения опытов описана выше.

Почвы засолены, содержание вредных солей в 1,5 м слое 0,6-1,4%, хлора - до 0,17%.

Подача воды на промывку началась 23 мая 1971 г., в ходе заполнения чеков проводилось их выравнивание ручной маши и регулировка уровней в чеках. После заполнения чеков произведен ручной посев риса.

В результате учета элементов водного баланса установлены следующие показатели:

а/ промывная норма нетто 17500 м³/га, брутто - 80000 м³/га,

б/ дренажный сток достиг 17000 м³/га, из которых на долю временных дрен приходится 67,1%,

в/ поверхностный сброс в период регулировок водоподачи был допущен в размере 0,6% от водоподачи.

Промывка длилась 127 суток.

Минерализация стока из временных дрен в начальный период составляла 7-10 г/л и снизилась к концу промывки до 1,8-2,6 г/л. Минерализация стока из глубоких дрен I-Д-82 и I-Д-194 до промывки составляла 24,15 г/л и 30,1 г/л, после промывки соответственно понизилась до 6,8 г/л и 8,7 г/л.

После окончания промывки скорость опускания уровня грунтовых вод составила 4-6 см/сут, а после спускания до глубины 0,6-0,7 м понизилась до 2,0-2,5 см/сут.

В результате промывки произошло опреснение 1,2-метровой толщи почвогрунтов по сумме вредных солей. Вынос солей из трехметровой толщи почвогрунтов приведен в табл. В, рис.2.

При промывке на фоне риса получено равномерное качественное рассоление толщи почвогрунта, происходит накопление корневой массы в почвенном горизонте, улучшаются водно-физические свойства почвы.

В результате опыта установлена возможность промывки слабопроницаемых почвогрунтов на фоне риса без сброса про-

точной воды в коллекторно-дренажную сеть. Сбросная вода может быть использована на промывку нижележащих участков.

Таблица 2

Гру- бина слоя, см	Промывка проточной водой,				Промывка через посевы риса,			
	после промы- вки		до промы- вки		после промы- вки		до промы- вки	
	т/га.	%	т/га.	%	т/га.	%	т/га.	%
0-100	185,2	44,7	90,5	67	135,2	42,50	92,7	68,5
0-200	407,2	156,9	250,8	61	407,2	119,0	288,2	71,0
0-300	762,2	425,9	836,3	44	762,2	343,5	418,7	55,0

II-й вариант. промывка с непрерывным затоплением проводилась на участке между глубокими закрытыми дренами I-Д-194 и I-Д-195 /междурядные расстояния 70 м/ на площади 2,35 га. На участке установлено необходимое измерительное оборудование, закреплено 9 солевых площадок и установлены два створа наблюдательных скважин. Мелкие временные дрены нарезаны через 30 м.


Почвы засолены, содержание вредных солей 0,6-1,2%, хлора до 0,18%.

Промывка началась 18 июня 1971 г. и длилась 99 дней. Промывная норма /нетто/ составила 14900 м³/га, испарение 7100 м³/га и дренажный сток 14800 м³/га. Временный мелкий дренаж отвел 63,3% из общего количества дренажного стока, что свидетельствует о высокой его эффективности.

Минерализация дренажного стока до промывки составляла по дрене I-Д-194 - 34,4 г/л и по дрене I-Д-195 - 47,01 г/л, к концу промывки понизилась до 11,4 и 17,6 г/л соответственно.

Минерализация воды во временных дренах в начальный период была 6,7-8 г/л и к концу промывки 3,0-2,3 г/л.

По окончании промывок понижение уровня грунтовых вод происходило со скоростью 5-7 см/сут. После снижения уровня ниже дна временных дрен скорость спада составила 2-3 см/сут. /рис.3/.

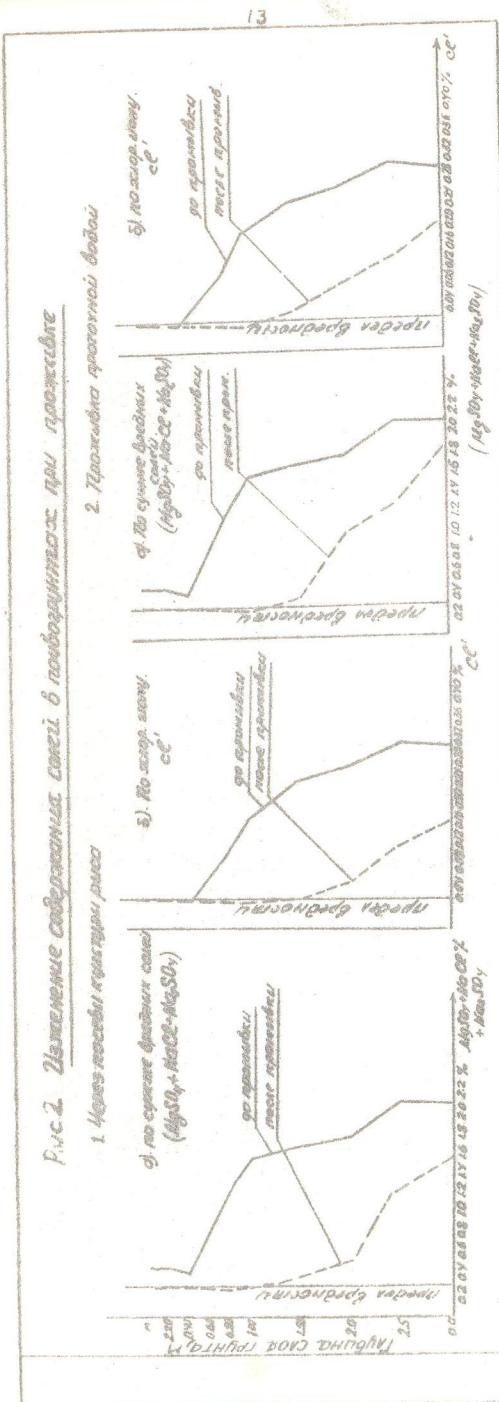

точной воды в коллекторно-дренажную сеть. Сбросная вода может быть использована на промывку нижележащих участков.

Таблица 2

Гру- би- на слоя, см	Промывка проточной водой,				Промывка через посевы риса,			
	после про- мычки		до содей- ниosa		после про- мычки		до содей- ниosa	
	т/га,	%	т/га,	%	т/га,	%	т/га,	%
0-100	185,2	44,7	90,5	67	135,2	42,50	92,7	68,5
0-200	407,2	156,9	250,8	61	407,2	119,0	288,2	71,0
0-300	762,2	425,9	836,3	44	762,2	343,5	418,7	55,0

II-й вариант. промывка с непрерывным затоплением проводилась на участке между глубокими закрытыми дренами I-Д-194 и I-Д-195 /междурядные расстояния 70 м/ на площади 2,35 га. На участке установлено необходимое измерительное оборудование, закреплено 9 солевых площадок и установлены два створа наблюдательных скважин. Мелкие временные дрены нарезаны через 30 м.

Почвы засолены, содержание вредных солей 0,6-1,2%, хлора до 0,18%.

Промывка началась 18 июня 1971 г. и длилась 99 дней. Промывная норма /нетто/ составила 14900 м³/га, испарение 7100 м³/га и дренажный сток 14800 м³/га. Временный мелкий дренаж отвел 63,3% из общего количества дренажного стока, что свидетельствует о высокой его эффективности.


Минерализация дренажного стока до промывки составляла по дрене I-Д-194 - 34,4 г/л и по дрене I-Д-195 - 47,01 г/л, к концу промывки понизилась до 11,4 и 17,6 г/л соответственно.


Минерализация воды во временных дренах в начальный период была 6,7-8 г/л и к концу промывки 3,0-2,3 г/л.

По окончании промывок понижение уровня грунтовых вод происходило со скоростью 5-7 см/сут. После снижения уровня ниже дна временных дрен скорость спада составила 2-3 см/сут. /рис.3/.

Рис. 2. Изменение содержания солей в подземных водах при промывке

2. Промывка проточной водой

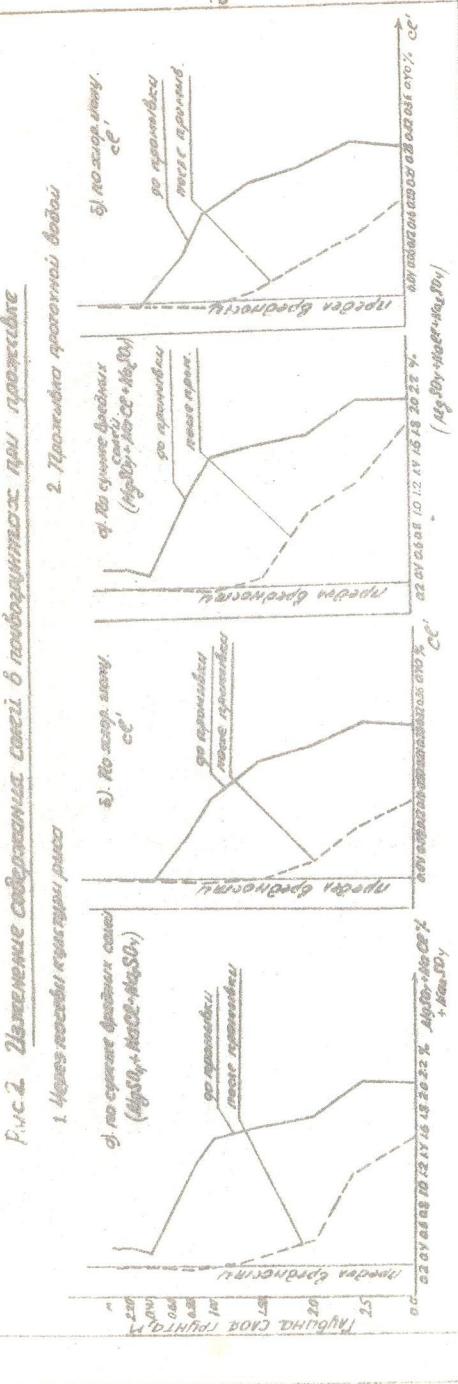

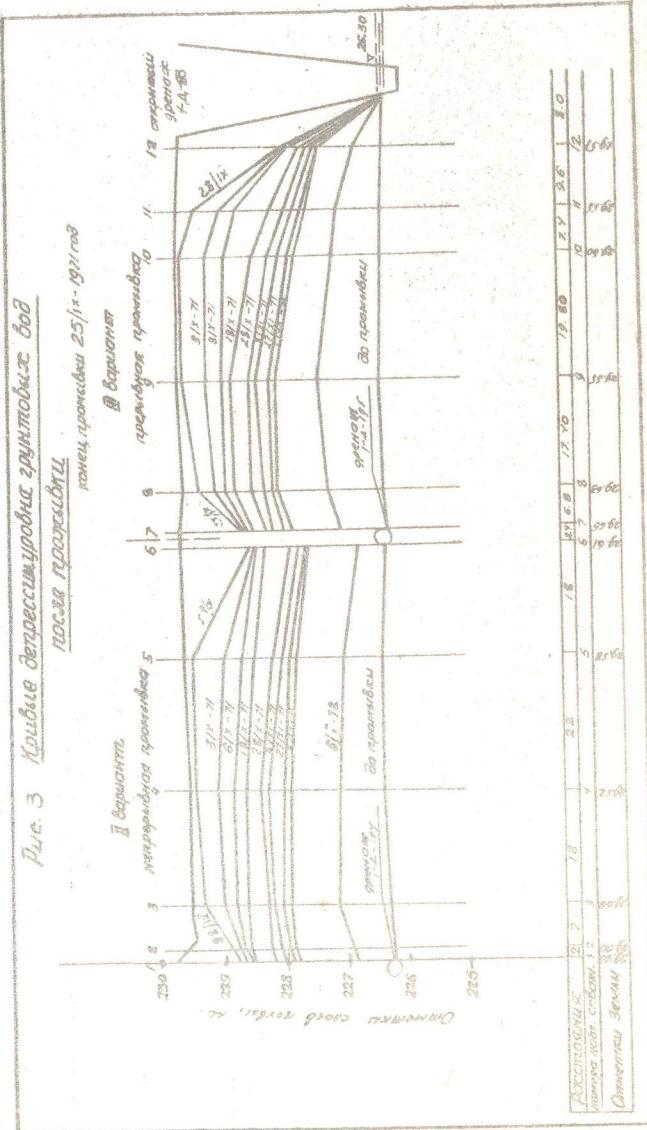

Ход опреснения почвогрунтов при промывке иллюстрируется данными табл. 3, из которой следует, что вынос солей из метровой толщи составил 82% и из 2-метровой - 71%.

Таблица 3

Глубина солон., см	Сумма вредных солей, % от веса почвы до промывки /после промывки нормой, м ³ /га /нетто/		
	5940	11840	14900
0-20	I,102	0,492	0,319
20-40	I,140	0,588	0,334
40-60	I,204	0,685	0,350
60-80	I,345	0,849	0,449
80-100	I,891	0,895	0,487
100-150	I,414	I,215	0,870
150-200	I,654	I,528	I,177
200-250	I,932	I,788	I,298
250-300	I,888	2,374	I,570
			I,107

Полученные результаты свидетельствуют о том, что приятия производством техники промывок, проводимая на фоне постоянного и мелкого временного дренажа, достаточно эффективна и позволяет осваивать тяжелые почвогрунты.

II-й вариант. Промывка с прерывистым затоплением по медным чекам на фоне глубокого и мелкого временного дренажа.

Исследования проводились на участке между дренами I-D-195 и I-D-98 на площади 2,15 га. Междурядные расстояния глубоких дрен 72 м, временных - 28 м.

Условия опыта аналогичны предыдущему варианту.

Исходное засоление почвы по сумме вредных солейарь-ировало в пределах 0,525-1,32%.

Промывка началась 18 июня 1971 г. и с двумя перерывами длилась 99 дней. Общий объем поданной воды нетто за три такта составил 12500 м³/га /за первый такт-4600 м³/га, за второй - 4650 м³/га и за третий-3250 м³/га/.

Перерыв между тактами составил 11 дней и вызвал необходимость снижения уровня грунтовых вод до 0,8 м /до прекращения стока из временных дрен/.

Водный баланс показывает на то, что значительная часть поданной воды /65,5%/ отведена дренажем, при этом на

доля временного дренажа падает до 65,8% от общего дренажного стока, часть воды в объеме 7000 м³/га израсходована на испарение.

Ряд показателей, полученных в процессе промывки, приведен в табл.4.

Таблица 4

Водоподача, м ³ /га	Продолжительность промывки, сут.	Удельная водоподача, л/сек/га	Дренажный сток, м ³ /га	Модуль дренажного стока, л/сек/га	Время-глубина дренажных дрен
брутто: нетто: с не-брери-:пере-:вом зрива:	:663: /брутто/:зери-:ре-:ри:	:/га: :/га: :/га:	:/га: :/га: :/га:	:/га: :/га: :/га:	:/га: :/га: :/га:

19500 12500 99 77 2,96 12400 1,12 0,43

Минерализация дренажной воды перед промывкой составляла по I-Д-93 - 58,5 г/л и I-Д-195 - 47,0 г/л, в конце промывки 82,0 и 20,0 г/л соответственно. Минерализация воды во временных дренах снизилась с 9,2 г/л в начале до 2,1-2,5 г/л в конце промывки.

Режим грунтовых вод аналогичен предыдущему варианту /рис.3/.

После первого такта произошло незначительное уменьшение солей в метровой толще и перенос их в нижележащие слои, после второго наблюдалось уменьшение солей по всему траекторному профилю, но рассоления до безопасных пределов не произошло.

После подачи нормы воды 12,5 тыс.м³/га, почва по сумме вредных солей опреснилась до допустимых пределов на глубину 0,9 м и по хлору на 1,2 м.

Произведем сравнение II и III вариантов, так как почво-гидрологические условия их сходны и сроки промывок одинаковы /табл.5/.

На данных табл.5 следует, что исходное засоление и нормы водоподачи в сравниваемых вариантах были неодинаковы, что повлияло на конечные результаты.

Объективным показателем для сравнения вариантов может служить показатель солеотдачи α в формуле Водобуэва В.Р., для сравниваемых вариантов он равен во II-м варианте 2,05 и в III-м - 2,80.

Таблица 5

Глубина слоя, см	Непрерывная промывка, нормой 14900 м ³ /га /нетто/			Прерывистая промывка, нормой 12500 м ³ /га /нетто/				
	до :после :внешне- :%: до :после :внешне- :%:	про- :сено, :вы- :нос: :про- :сено, :вы- :нос:	мывки: :мывки, :т/га: :т/га: :мывки, :мывки, :т/га: :т/га: :са	до :внешне- :%: до :внешне- :%:	про- :сено, :вы- :нос: :про- :сено, :вы- :нос:	мывки: :мывки, :т/га: :т/га: :са		
0-20	32,1	5,8	26,8	82	15,2	7,9	7,8	48
20-40	33,1	6,3	26,8	81	19,4	9,4	10,0	52
40-60	34,7	7,3	27,9	79	24,5	8,6	15,9	64
60-80	39,9	7,9	32,0	80	30,0	9,2	20,8	70
80-100	42,2	6,8	35,4	84	41,5	18,1	27,9	87,5
Итого	182,0	34,1	147,9	82	180,6	48,7	81,9	63

Параметр α может служить также показателем использования воды /более высокое значение свидетельствует о менее эффективном использовании воды/. В нашем случае значение α укладывается в рекомендованные пределы и свидетельствует о более высокой эффективности промывки при непрерывном затоплении.

Результаты расчетов, произведенных по формуле Водобуэва В.Р. и уравнениям физико-химической гидродинамики, показывают, что для рассоления слабопроницаемых /КФ = 0,2 - 0,8 м/сут/ засоленных почвогрунтов /сульфатно-хлоридного засоления/ как при непрерывной, так и при прерывистой подаче требуется одинаковое количество воды.

II-й вариант. Промывка по крупным чекам испытана и рекомендована ВНИИГАИМ для условий почвогрунтов с значительной проницаемостью /КФ > 0,5 м/сут/.

Учитывая ряд преимуществ этого способа перед промывками по мелким чекам, аналогичные исследования были проведены нами в условиях почвогрунтов с низкой проницаемостью /КФ < 0,5 м/сут/, но на фоне глубокого /глубина 3,0-3,2 м/ горизонтального закрытого дренажа с междреновым расстоянием 80 м.

Основные преимущества промывок по крупным чекам заключаются в следующем:

I. Увеличенный слой воды в крупных чеках предотвращает замерзание ее зимой, чем создаются условия для осуществления

зения промывок в любое время года, а также в определенной степени позволяет форсировать их.

2. Промывка по крупным чекам отличается чрезвычайной простотой и поливальщики практически не имеют непосредственного контакта с водой.

3. Отмечается низкая стоимость промывки и большая производительность труда поливальщиков.

Опытные участки этого варианта расположены рядом с другими вариантами опыта и находятся между дренажами I-Д-9 и I-Д-196, I-Д-196 и I-Д-93 на площади 6,0 га.

Почвы засодены по сумме вредных солей 0,5-1,5%, по хлору 0,18%.

Промывная сеть была построена с помощью бульдозеров, высота валов 80-120 см. Малые уклоны местности позволили на каждом майдане построить по одному чеку.

Участок был оборудован водосливами, створами наблюдательных скважин, водовыпусками. На участке закреплено 18 постоянных седевых площадок.

По ряду хозяйственных причин приурочить промывки к осенне-зимнему времени не удалось и водоподача в оба чека была начата 17 июля 1971 г. После сработки горизонта на 20-25 см водоподача возобновлялась.

Показатели водного баланса по чекам помещены в табл.6.

Из табл.6 видно, что промывная норма /нетто/ соответствие по чекам составила 5700 м³/га и 5340 м³/га. Дренажный сток по I чеку 34,3%, по II - 35,5% от водоподачи. Средний модуль водоподачи 0,95 л/сек/га. Срок промывки по сравнению с другими вариантами увеличился и составил 134 суток.

Минерализация воды по дрене I-Д-196 до промывки составила 58,7 г/л, а по дрене I-Д-9 - 59,2 г/л, в конце промывки уменьшилась соответственно до 20,1 и 16,7 г/л.

В ходе промывки произошло опреснение почвы до безопасных пределов по I чеку на 1,0 м и по II - на 0,8 м.

Вынос солей из первого метра составил 72% по обоим чекам, из второго метра соответственно чекам 46 и 37%.

Параметр солеотдачи грунта по формуле Волобуева В.Р. получен $\alpha = 1,03$, что соответствует нормативному значению

и свидетельствует о высоком использовании промывной воды при промывке.

Таблица 6

Приходные статьи баланса	: Объем, : м ³	расходные статьи баланса	: Объем, : м ³
-----------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------

I - чек /площадь 3,0 га/

Водоподача	33525	Испарение	20520
		Дренажный сток	12910
Осадки	4105	Изменение запасов влаги	4100
Итого:	37636		37530

II - чек /площадь 3,0 га/

Водоподача	32405	Испарение	20520
		Дренажный сток	12990
Осадки	4105	Изменение запасов влаги	3090

Итого: 36510 36600

Однако следует указать, что во избежание непроизводительных потерь воды на испарение промывки по крупным чекам необходимо проводить в осенне-зимний период.

Приведенные результаты показывают, что при промывке слабопроницаемых /Кф = 0,2-0,3 м/сут/ засоденных земель на фоне глубокого дренажа /с междrenным расстоянием 80-100 м/ возможно применение крупных чеков.

При выборе экономически рационального варианта обычно решающая роль принадлежит оценке соотношения первоначальной стоимости к ежегодным текущим затратам, которые характеризуются сроком окупаемости. Учитываются также ежегодные доходы, получаемые от мероприятия. Стоимостные показатели обычно относятся к единице продукции.

Рассматривая особенности капитальных промывок как предмета исследований, необходимо отметить:

1. Капитальные промывки относятся к строительным мероприятиям и при обеспечении промывного режима орошения не должны повторяться.

2. Задача капитальных промывок состоит в рассолении земель и грунтовых вод до установленного уровня.

3. Степень опрессения почв будет определяться урожаем возделываемых сельхозкультур.

Перечисленные особенности позволяют принять за меру экономической эффективности первоначальные затраты, где учитывается чистый доход от продукции риса и урожая от первого года после промывки хлопка-сырца. Технико-экономический расчет приведен в табл. 7.

Самый высокий уровень рентабельности в результате возделывания хлопчатника в первый год после промывки отмечен в варианте опыта — промывки по крупным чекам /57,3%. Но по абсолютным размерам чистого дохода этот вариант уступает варианту с посевом риса, где чистый доход риса и хлопка на 1 га промывки составляет 448,67 руб/га, тогда как в варианте промывки по крупным чекам он равен 204,5 руб/га. Рентабельность в варианте с посевом риса ниже, чем на промывке с крупным чеком, на 20,6%, что объясняется чрезмерно высокой капиталоемкостью промывки. Несмотря на это оба варианта оказались достаточно рентабельными не только в мелиоративном смысле, но и в экономическом отношении.

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы и предложения.

I. При промывке слабопроницаемых /КФ = 0,2-0,3 м/сут/ типсированных почвогрунтов на фоне глубокого горизонтального /закрытого/ дренажа с междуренным расстоянием 70 м необходимо применять мелкий временный дренаж с междуренным расстоянием 25-30 м и глубиной 0,8-1,0 м. При таком сочетании промывной нормой 10-12 тыс. м³/га в течение 75-80 суток можно промыть до оптимальных пределов 1,5-метровую толщу среднезасоленных земель и до 60% уменьшить количество вредных солей в трехметровом слое почвы.

2. Сравнение промывки на фоне мелкого временного и глубокого дренажа с промывкой только на фоне глубокого дренажа показало, что в первом случае сроки промывки сокращаются в 1,5-2 раза, происходит более интенсивное рассоление и в определенной степени предотвращается реставрация засоления.

Таблица 7

Показатели экономической эффективности промывных поливов

Номер	Урожай, ц/га	Чистый доход, руб/га	Общие затраты, ц/га		Чистый доход, руб/га	Чистый доход, руб/га
			на возделывание:	на полив:		
I 1970	17	—	45-20	734-40	734-40	526-85 195-50
II 1970	17	—	45-20	734-40	734-40	526-85 195-50
III 1970	15	—	45-20	648-00	648-00	526-85 172-50
I 1971	17	31	45-20 30,0	734-40 930,0	1664-40	423-48 596-75 1215-73 +448,67 36,7
II-III 1971	16	—	45-20	691-20	691-20	526-85 184-50 710-85 +19,65 2,8
IV 1971	13	—	45-20	561-60	561-60	207-60 149-50 357-10 +204,50 57

3. Величина коэффициента конвективной диффузии / A' / для неустойчивого /промывного/ режима, полученная при промывках на фоне мелкого временного и глубокого дренажа, $23-30,0 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2/\text{сут}$, а на фоне только глубокого дренажа - $9 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2/\text{сут}$.

4. Определен ряд преимуществ промывки с посевами риса перед обычной:

а/ равномерное и качественное рассоление почвогрунта по площади;

б/ корневая система риса улучшает плодородие земель, а наличие зеленого покрова после промывки исключает реставрацию засоления.

5. Разработана возможность использования проточной воды с посевами риса на промывку нижележащих участков. При этом создаются условия увеличения урожайности риса, рационального использования воды, увеличения площади промывки и уменьшения нагрузки на коллекторно-дренажную сеть из-за отсутствия сбросов. Соотношение площадей, занятых рисом и промываемых нижележащих принимается как 2/3 к 1/3.

6. Сравнение вариантов промывок с прерывистым и непрерывным затоплением выявило следующие особенности:

а/ результаты расчетов по формуле Волобуева В.Р. и уравнениям физико-химической гидродинамики показали, что для рассоления метрового слоя слабопроницаемых гипсированных почвогрунтов как при прерывистой, так и при непрерывной водоподаче требуется одинаковое количество воды;

б/ использование зависимостей, характеризующих промывную эффективность воды, показывает, что параметр солеотдачи α по формуле Волобуева В.Р. для прерывистой промывки равен 2,8, а для непрерывной 2,05;

в/ в одинаковые сроки норма промывки при непрерывной подаче выше, что позволяет промыть большую толщу почвогрунта в сравнении с прерывистой;

г/ материалы исследований свидетельствуют о более высокой эффективности промывок с непрерывным затоплением;

д/ промывки с непрерывным затоплением имеют преимущество для условий, где кривые депрессии уровня грунтовых

ГДР
ЧМ

вод параллельны поверхности земли /т.е. $K_f = 0,2-0,3 \text{ м}/\text{сут}$ с гипсированными прослойками/.

7. Выявлена возможность применения крупных чеков при промывке слабопроницаемых почвогрунтов на фоне глубокого /3,0 м и более/ дренажа с междредным расстоянием 80-100 м. При этом промывной нормой $5700 \text{ м}^3/\text{га}/\text{нетто}/$ за 184 суток можно промыть метровую толщу сильнозасоленных земель до безопасных пределов и значительно уменьшить количество вредных солей в трехметровой толще почвогрунтов.

Промывка по крупным чекам позволяет наиболее эффективно использовать промывную воду - параметр солеотдачи по формуле Волобуева В.Р. $\alpha = 1,05$.

8. Рекомендованный способ промывки по крупным чекам облегчает и упрощает труд подивальщиков, снижает затраты на промывку, повышает производительность труда, дает возможность проводить промывку в зимний холодный период без контакта поливальщиков с водой.

9. Технико-экономические расчеты с учетом природно-хозяйственных условий юго-западного массива Голодной степи позволяют рекомендовать проведение промывок слабопроницаемых / $K_f = 0,2-0,3 \text{ м}/\text{сут}$ / почвогрунтов на фоне систематического глубокого дренажа в летний период через культуру риса, используя проточную воду на промывку нижележащих площадей, а в осенне-зимний период - по крупным чекам.

Список опубликованных работ по теме диссертации

1. Что мешает нормальной работе совхоза №14 съезда ВИКСМ Голодной степи. Журнал "Сельское хозяйство Узбекистана", № 7, 1970 /в соавторстве/.
2. Влияние орошения на мелиоративное состояние земель совхоза № 26 Голодной степи. Труды САНИИРИ, вып. 127, Ташкент, 1971 /в соавторстве/.
3. Мелкие временные дренажи. Журнал "Сельское хозяйство Узбекистана", № 5, 1972.
4. Промывка засоленных земель через посевы риса в совхозе № 26 Голодной степи. Тезисы докладов XXXI научно-производственной конференции профессорско-преподавательского состава ТИИМСХ, Ташкент, 1972.

5. Промывка засоленных земель через посевы риса в совхозе 26 Голодной степи. Труды ТИИМСХ, вып. 55, 1973.
6. Промывка засоленных земель по крупным чекам в совхозе 26 Голодной степи. Тезисы XXXII научно-производственной конференции профессорско-преподавательского состава ТИИМСХ, Ташкент, 1973.
7. Опыт промывки засоленных земель по крупным чекам в совхозе 26 Голодной степи. Труды ТИИМСХ, вып. 59, Ташкент, 1973.
8. Основные пути повышения эффективности промывок засоленных земель юго-западного массива Голодной степи. Тезисы XXXII научно-производственной конференции профессорско-преподавательского состава ТИИМСХ, Ташкент, 1974.

Основные материалы диссертационной работы доложены:

1. На XXX, XXXI, XXXII научно-производственных конференциях профессорско-преподавательского состава ТИИМСХ /1971, 1972, 1973, 1974 гг./.
2. На семинаре ирригаторов и мелиораторов в Управлении освоения "Голодностепстрой" /г. Янги-ер, 1972/.

СПЕЧАТАНО В ТАШПОЛИГРАФКОМБИНАТЕ

Р 05418 заказ № -1462 объем 1,5 н.л.

тираж 250 экз.